

calas

25141 Juego de calas patrón milimetrada inox

Tratamiento térmico especial. Dureza 65-67 HRc. Numeración individual de cada pieza.
Fabricados en acero altamente aleado.



COD.	DIN	Piezas	€
25141100	861/O	47	759,76
25141101	861/O	87	1.085,36
25141102	861/O	103	1.439,91
25141103	861/I	47	605,52
25141104	861/I	87	939,93
25141105	861/I	103	1.264,09

calibres tipo torneado y de profundidad

25307 Calibre tipo tornero con nonio



Mitutoyo

COD.	Capacidad	Precisión mm.	€
25307202	600	0,02	601,12
25307203	1.000	0,02	1.113,84
25307204	2.000	0,02	3.221,08

25315 Calibre de profundidad. DIN 862

Carro monobloc. Grabado en mm. Tornillo de fijación.
Fabricado en acero inoxidable.



Mitutoyo

COD.	Capacidad	Precisión mm.	€
25315100	0-160	0,05	65,13
25315101	0-250	0,05	85,28
25315102	0-400	0,05	86,65

calibres pie de rey

25320 Calibre pie de rey. Económico. DIN 862

Sin carro monobloc. Escala mate. Grabado en mm. y pulgadas.
Fabricado en acero inoxidable.



Mitutoyo

COD.	Capacidad	Precisión mm.	€
25320100	0-150	0,02	15,53

25322 Calibre pie de rey. Universal. DIN 863

Con tornillo de fijación arriba. Cuadrimensionales: exteriores, interiores, profundidad y resaltes. Lectura mm./pulgadas.
Grabación de las escalas realizadas a láser con bajo relieve.
De acero inoxidable con acabado mate.



Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25322200	530-104	0-150	0,05	30,39
25322201	530-114	0-200	0,05	75,14
25322202	530-115	0-300	0,05	182,32



calibres pie de rey

25325 Calibre pie de rey con comparador

Con tornillo de fijación arriba. Cuadrimensionales: exteriores, interiores, profundidad y resaltes. Lectura mm./pulgadas. Grabación de las escalas realizadas a láser con bajo relieve. De acero inoxidable con acabado mate.



Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25325100	505-671	0-150	0.002	99,00

25326 Calibre pie de rey. Digital. Sin salida de datos

Cuadrimensionales: exteriores, interiores, profundidad y resaltes. Cero absoluto (mantiene el cero inicial). Precisión conforme a la norma DIN 862. De acero inoxidable.




Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25326200	500-181-1	150	0.01	119,00
25326201	500-182-1	200	0.01	179,00

25328 Calibre pie de rey. Digimatic. Serie 500. Con salida de datos

Un único ajuste de la posición cero, que permanece hasta el siguiente cambio de pila como punto cero absoluto. Máxima precisión incluso a la máxima velocidad de desplazamiento. Lectura cómoda gracias a las grandes cifras del display.

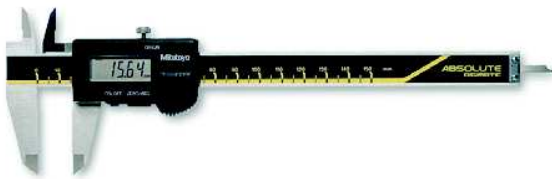

Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25328100	500-161-21	0-150	0.01	140,34

calibres de altura

25335 Calibres de altura con gramil. Digimatic

SERIE 570. El visualizador LCD de 6 dígitos con fuerte contraste permite una lectura segura y rápida. Accesorios opcionales: N°905338-Cable de señales (1m), N°905409-Cable de señales (2m). Consumibles: N°938882-Batería SR-44

Se incluyen: 1 batería, aguja trazadora y porta-agujas



Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25335100	570-302	0-300	0,01	580,13
25335101	570-304	0-600	0,01	1.016,60