


acoplamientos elásticos

97501 Acoplamiento elástico

De sencillo diseño, ECOflex es un acoplamiento simétrico cuyo elemento trabaja a compresión elástica. Compacto, soporta importantes sobrecargas y asegura el accionamiento en cualquier circunstancia. *Salvo indicaciones en el pedido, los acoplamientos se mecanizan en el agujero interior Su gama de par, 40 a 2.900 Nm, cubre un amplio rango de aplicaciones.

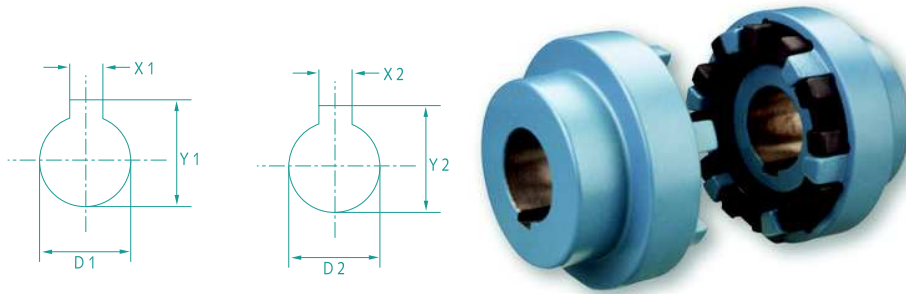

COD.	Modelo	Par Nm	r.p.m	Ø mín	Ø máx	€
97501100	BT 4	40 Nm	5.000	9	28	32,69
97501101	BT 6	60 Nm	5.000	9	32	57,36
97501102	BT 10	90 Nm	5.000	14	38	65,47
97501103	BT 15	150 Nm	5.000	14	42	80,09
97501104	BT 22	220 Nm	5.000	18	48	94,91
97501105	BT 30	300 Nm	5.000	18	55	90,36
97501106	BT 40	410 Nm	5.000	24	60	116,05
97501107	BT 55	550 Nm	4.900	26	65	145,77
97501108	BT 85	850 Nm	4.300	32	75	210,67
97501109	BT 135	1.350 Nm	3.700	42	85	364,04
97501110	BT 200	2.000 Nm	3.400	42	90	439,73
97501111	BT 300	2.900 Nm	3.000	48	100	570,49

cadena para transmisión

97521 Cadena simple DIN 8187/ISO 606



COD.	Ejes mm	Paso	Ø rodillo mm	Ancho interior mm	Ancho sobre remache mm	Características	€
97521102	Ø 3,28	3/8"	6.35	5.72	12.6	Cadena	14,08
97521103	Ø 4,44	1/2"	8.51	7.75	16.5	Cadena	14,72
97521104	Ø 5,08	5/8"	10.16	9.65	19.3	Cadena	19,84
97521105	Ø 5,72	3/4"	12.07	11.68	22.5	Cadena	26,62
97521106	Ø 8,28	1"	15.88	17.02	36	Cadena	43,89
97521107	Ø 10,15	1.1/4"	19.05	19.56	42	Cadena	80,51
97521108	Ø 14,55	1.1/2"	25.4	25.4	53.4	Cadena	151,87
97521109	Ø 15,85	2"	29.21	30.99	65.1	Cadena	212,29
97521202	Ø 3,28	3/8"				Enganche	0,79
97521203	Ø 4,44	1/2"				Enganche	1,12
97521204	Ø 5,08	5/8"				Enganche	1,58
97521205	Ø 5,72	3/4"				Enganche	1,98
97521206	Ø 8,28	1"				Enganche	4,16
97521207	Ø 10,15	1.1/4"				Enganche	7,66
97521208	Ø 14,55	1.1/2"				Enganche	16,43
97521209	Ø 15,85	2"				Enganche	29,63